Schüco ASS 39 PD.NI


Алюминиевая раздвижная система без теплоизоляции
Non-insulated Aluminium Sliding System





Система Schüco ASS 39 PD.NI, предназначенная для изготовления раздвижных конструкций без теплоизоляции, обеспечивает максимальную степень прозрачности и четкие линии дизайна. Удобное ручное управление и встроенный фиксатор вписываются в эту концепцию четких форм.


For sliding systems without thermal insulation requirements, the non-insulated Schüco ASS 39 PD.NI sliding system offers maximum transparency and a straight line design. The maual operating concept with integrated retaining catch supports a clear language of design.

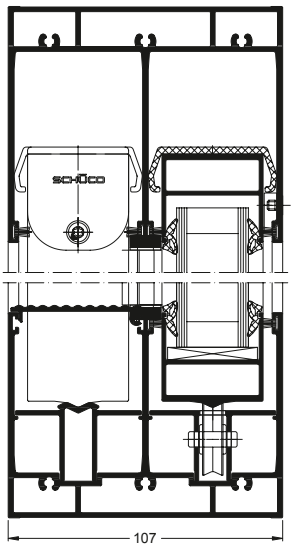

Вертикальное сечение, Раздвижная система Schüco ASS 39 PD.NI, масштаб 1:3
Vertical section detail, Schüco Sliding System ASS 39 PD.NI, scale 1:3

Schüco ASS 39 PD.NI

Алюминиевая раздвижная система без теплоизоляции
Non-insulated Aluminium Sliding System

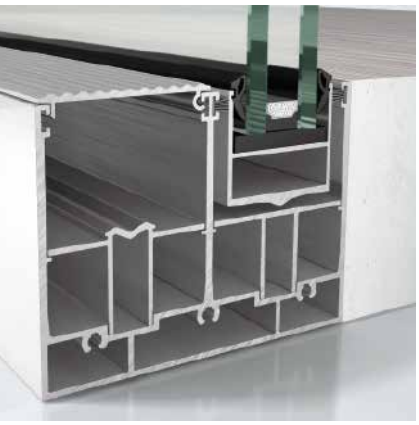

Раздвижная система Schüco ASS 39 PD.NI
Schüco Sliding System ASS 39 PD.NI

Schüco ASS 39 PD.NI

Преимущества продукта	Product benefits
▪ Максимальная степень прозрачности и светопропускания благодаря скрытой раме ▪ Ручное управление и встроенный фиксатор ▪ Инновационный профиль ходовых роликов ▪ Толщина стекла до 32 мм ▪ Гидроизоляция до класса 7A согласно DIN EN 12208	▪ The concealed outer frame provides maximum transparency and light penetration ▪ Manual operation with integrated retaining catch ▪ Innovative removeable roller profile ▪ Glass thicknesses up to 32 mm ▪ Watertightness up to class 7A in accordance with DIN EN 12208

Преимущества при переработке	Fabrication benefits
▪ Упрощенная переработка без склеивания ▪ Переработка встык или под 45 градусов	▪ Even easier fabrication without bonding ▪ T-joint fabrication or mitre-cut

Технические данные Technical data	Значение Value
Теплоизоляция Thermal insulation	без теплоизоляции non-isulation
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame	39 мм
Размеры створки (ШхВ) Vent size (WxH)	2.000 x 3.400 мм
Вес створки Vent weight	270 кг
Число направляющих Number of tracks	2 – 3

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO

P 3965/03.15/Отпечатано в Германии
Возможны изменения и опечатки. Изображения являются примером.
We reserve the right to make technical changes and to correct errors. All illustrations are similar.
PEFC